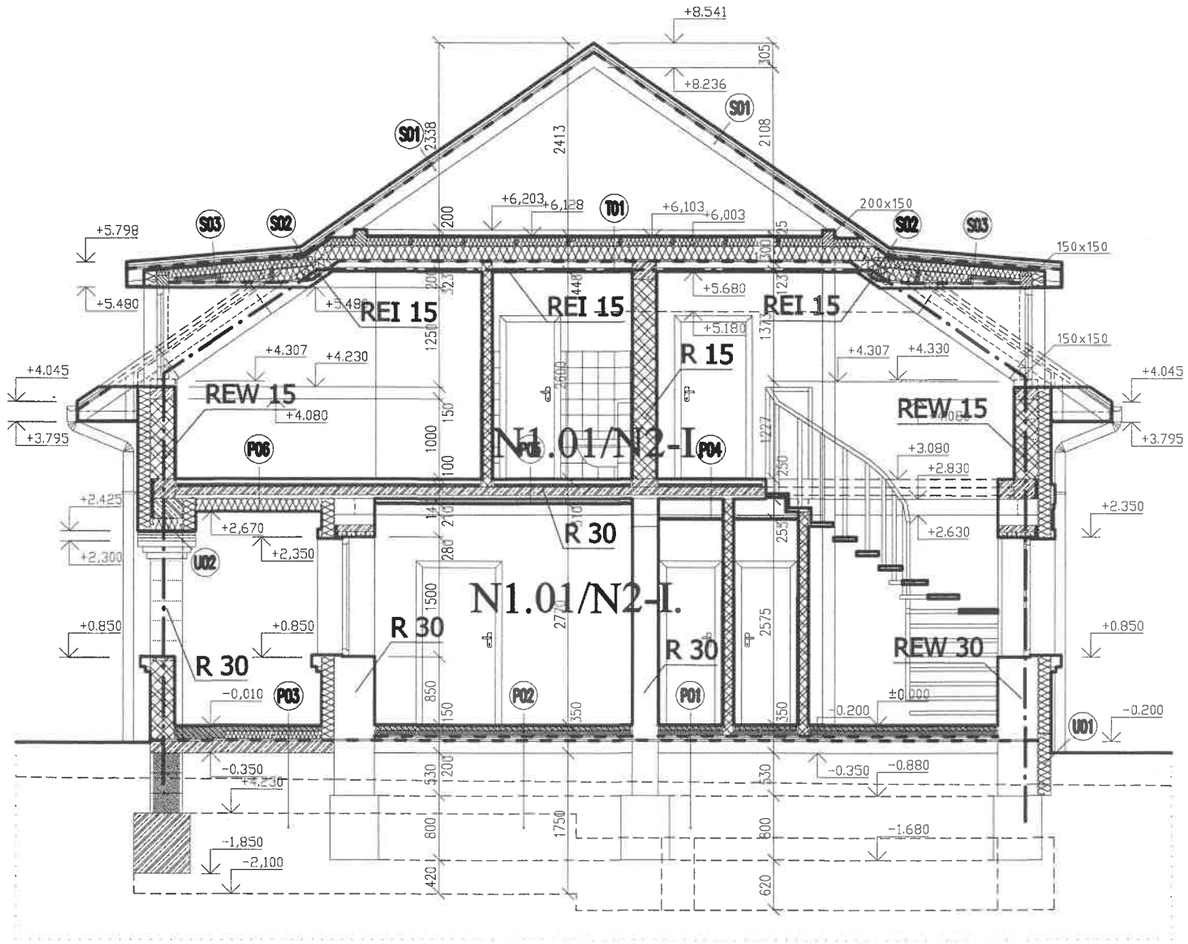

VÝPIS SKLADIEB STROPNÝCH, PODLAHOVÝCH A STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ

P01

KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	7 mm
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA PRE INTERIÉR A EXTERIÉR	8 mm
2xDVOJZLOŽKOVÁ PRUŽNÁ SILIKÁTOVÁ HYDROIZOLÁCIA APLIKOVANÁ V TEKUTOM STAVE	2 mm
BETÓNOVÁ MAZANINA + ZVÁRANÁ SIEŤ KA 17 4,00/150x4,00/150–2000x3000	51 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 2800 C	80 mm
PENETRAČNÝ A HYDROIZOLAČNÝ PRUŽNÝ OCHRANNÝ NÁTER BITÚMEN–LATEXOVOU EMULZIOU	2 mm
TIXOTRÓPNA RÝCHLO TVRDNÚCA STIERKOVÁ HMOTA PRE HRÚBKY DO 50 mm	20 mm
ŠPECIÁLNA RÝCHLO SCHNÚCA PENETRÁCIA	0,50 mm
JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ MAZANINA SO ZBRÚSENÝM POVRCHOM	27 mm
JESTVUJÚCA HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÝM NÁTEROM	3 mm
JESTVUJÚCI PODKLADOVÝ BETÓN	150 mm
JESTVUJÚCI ŠKVAROVÝ NÁSYP	333–387 mm
RASTLÝ TERÉN	

P02

KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	7 mm
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA PRE INTERIÉR A EXTERIÉR	8 mm
BETÓNOVÁ MAZANINA + ZVÁRANÁ SIEŤ KA 17 4,00/150x4,00/150–2000x3000	51 mm
ASFALT. PÁS A 330 SH – OCHRANA TEP. IZOLÁCIE PRED ZÁMESOVOU VODOU	2 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY PTE	2x40 mm
PENETRAČNÝ A HYDROIZOLAČNÝ PRUŽNÝ OCHRANNÝ NÁTER BITÚMEN–LATEXOVOU EMULZIOU	2 mm
TIXOTRÓPNA RÝCHLO TVRDNÚCA STIERKOVÁ HMOTA PRE HRÚBKY DO 50 mm	20 mm
ŠPECIÁLNA RÝCHLO SCHNÚCA PENETRÁCIA	0,50 mm
JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ MAZANINA SO ZBRÚSENÝM POVRCHOM	27 mm
JESTVUJÚCA HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÝM NÁTEROM	3 mm
JESTVUJÚCI PODKLADOVÝ BETÓN	150 mm
JESTVUJÚCI ŠKVAROVÝ NÁSYP	333–387 mm
RASTLÝ TERÉN	

P03

KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA	7 mm
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA PRE INTERIÉR A EXTERIÉR	8 mm
BETÓNOVÁ MAZANINA + ZVÁRANÁ SIEŤ KA 17 4,00/150x4,00/150–2000x3000	63 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 2800 C	100 mm
PENETRAČNÝ A HYDROIZOLAČNÝ PRUŽNÝ OCHRANNÝ NÁTER BITÚMEN–LATEXOVOU EMULZIOU	2 mm
TIXOTRÓPNA RÝCHLO TVRDNÚCA STIERKOVÁ HMOTA PRE HRÚBKY DO 50 mm	20 mm
ŠPECIÁLNA RÝCHLO SCHNÚCA PENETRÁCIA	0,50 mm
PODKLADOVÝ BETÓN + ZVÁRANÁ SIEŤ KH 20 6,00/150x6,00/150–2000x3000	150 mm
ŠTRKOVÝ NÁSYP S fr. 8–16 mm	750 mm
RASTLÝ TERÉN	

P04

KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	7 mm
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA PRE INTERIÉR A EXTERIÉR	8 mm
BETÓNOVÁ MAZANINA + ZVÁRANÁ SIEŤ KA 17 4,00/150x4,00/150–2000x3000	53 mm
ASFALT. PÁS A 330 SH – OCHRANA ZVUK. IZOLÁCIE PRED ZÁMESOVOU VODOU	2 mm
IZOLÁCIA PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY PTE	20 mm
TIXOTRÓPNA RÝCHLO TVRDNÚCA STIERKOVÁ HMOTA PRE HRÚBKY DO 50 mm	10 mm
ŠPECIÁLNA RÝCHLO SCHNÚCA PENETRÁCIA	0,50 mm
SPRIAHNUTÁ PLECHOBETÓNOVÁ DOSKA ŠIROKÉ OHÝBANÉ OCEĽ. PROFILY 11 002 600x50x1,0–3000	150 mm
NEVETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA STROPNÝ TRÁM ZOSILNENÝ NA ROZMER MIN. 200x200 mm OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY OBVODOVÉ R-UD NOSNÉ A MONTÁŽNE R-CD	254 mm
SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD RFI 15 2xIMPREGNAČNÝ NÁTER, 2xMAĽBA BIELA	15 mm

P05

KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	7 mm
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA PRE INTERIÉR A EXTERIÉR	8 mm
2xDVOJZLOŽKOVÁ PRUŽNÁ SILIKÁTOVÁ HYDROIZOLÁCIA APLIKOVANÁ V TEKUTOM STAVE	2 mm
BETÓN. MAZANINA + ZVÁR. SIEŤ. PREMAC KA 17 4,00/150x4,00/150–2000x3000	53 mm
IZOLÁCIA PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU Z DOSIEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 2800 C	20 mm
TIXOTRÓPNA RÝCHLO TVRDNÚCA STIERKOVÁ HMOTA PRE HRÚBKY DO 50 mm	10 mm
ŠPECIÁLNA RÝCHLO SCHNÚCA PENETRÁCIA	0,50 mm
SPRIAHNUTÁ PLECHOBETÓNOVÁ DOSKA ŠIROKÉ OHÝBANÉ OCEĽ. PROFILY 11 002 600x50x1,0–3000	150 mm
NEVETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY OBVODOVÉ R-UD NOSNÉ A MONTÁŽNE R-CD	54 mm
SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD RF 15 2xIMPREGNAČNÝ NÁTER, 2xMAĽBA BIELA	15 mm

P06

KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA	7 mm
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA PRE INTERIÉR A EXTERIÉR	8 mm
BETÓN. MAZANINA + ZVÁR. SIEŤ. PREMAC KA 17 4,00/150x4,00/150–2000x3000	53 mm
ASFALT. PÁS A 330 SH – OCHRANA TEP. IZOLÁCIE PRED ZÁMESOVOU VODOU	2 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY PTE	20 mm
TIXOTRÓPNA RÝCHLO TVRDNÚCA STIERKOVÁ HMOTA PRE HRÚBKY DO 50 mm	10 mm
ŠPECIÁLNA RÝCHLO SCHNÚCA PENETRÁCIA	0,50 mm
SPRIAHNUTÁ PLECHOBETÓNOVÁ DOSKA ŠIROKÉ OHÝBANÉ OCEĽ. PROFILY 11 002 600x50x1,0–3000	150 mm
ŠPECIÁLNA RÝCHLO SCHNÚCA PENETRÁCIA K ZVÝŠ. PRÍDRŽNOSTI NA NASIAKAVÉ A NENASIAKAVÉ PODKLADY	2 mm
LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS	20 mm
TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA PRE ETICS Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY FKD S	160 mm
LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS S VLOŽENOU SKLOVLÁKNITOU MRIEŽKOU MIN. 145 g/m2	5 mm
PENETRAČNÝ NÁTER 700 PRE ETICS	0,50 mm
TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA PRE ETICS SILIKÓN–SILIKÁTOVÁ OMIETKA ROZTIERANÁ JEMNOZRNNÁ VR930	1,50 mm

T01

PODSTREŠNÝ PRIESTOR	
PODLAHA Z VEĽKOPLOŠNÝCH DREVOŠTIEPKOVÝCH DOSIEK OSB 3 ROVNÉ HRANY	25 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY MPN PODKLADOVÝ ROŠT Z FOŠNÍ 50x100 mm	100 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY MPN KLIEŠTINA 50x200 mm	200 mm
PAROZÁBRANA Z PE LAMIN. FÓLIE S HLINÍK. REFLEX. VRSTVOU NAL 170 SPECIAL SO VZDUCHOTESNE ZLEPENÝMI SPOJMI	0,50 mm
NEVETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY OBVODOVÉ R-UD NOSNÉ A MONTÁŽNE R-CD, ŠTVORBODOVÉ PEROVÉ ZÁVESY	108 mm
SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD RFI 15 2xIMPREGNAČNÝ NÁTER, 2xMAĽBA BIELA	15 mm

S01

KERAMICKÁ KRYTINA BOBROVKA OKRÚHLY REZ, PRÍRODNÁ	
LATOVANIE 50x32 mm PO 150 mm	32 mm
KONTRALATY 50x50 mm	50 mm
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA Z TROJVRSTVOVEJ TEXTÍLIE TUNING FOL-N SO VZDUCHOTESNE ZLEPENÝMI SPOJMI	0,50 mm
KROKVA 100x150 mm	150 mm
PODSTREŠNÝ PRIESTOR	

S02

KERAMICKÁ KRYTINA BOBROVKA OKRÚHLY REZ, PRÍRODNÁ	
LATOVANIE 50x32 mm PO 150 mm	32 mm
KONTRALATY 50x50 mm	50 mm
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA Z TROJVRSTVOVEJ TEXTÍLIE TUNING FOL-N SO VZDUCHOTESNE ZLEPENÝMI SPOJMI	0,50 mm
VETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA	30 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY MPN KROKVA 100x150 mm	120 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY MPN PODKLADOVÝ ROŠT Z FOŠNÍ 50x180 mm	180 mm
PAROZÁBRANA Z PE LAMIN. FÓLIE S HLINÍK. REFLEX. VRSTVOU NAL 170 SPECIAL SO VZDUCHOTESNE ZLEPENÝMI SPOJMI	0,50 mm
NEVETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY OBVODOVÉ R-UD NOSNÉ A MONTÁŽNE R-CD, ŠTVORBODOVÉ PEROVÉ ZÁVESY	54 mm
SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD RFI 15 2xIMPREGNAČNÝ NÁTER, 2xMAĽBA BIELA	15 mm

S03

HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z MEDENÝCH TABÚĽ DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA, DVOJITÁ LEŽATÁ DRÁŽKA	0,55 mm
DEBNENIE Z VEĽKOPLOŠNÝCH DREVOŠTIEPKOVÝCH DOSIEK OSB 3 ROVNÉ HRANY	25 mm
KONTRALATY 50x50 mm	50 mm
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA Z TROJVRSTVOVEJ TEXTÍLIE TUNING FOL-N SO VZDUCHOTESNE ZLEPENÝMI SPOJMI	0,50 mm
VETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA	30 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY MPN KROKVA 100x150 mm	120 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY MPN PODKLADOVÝ ROŠT Z FOŠNÍ 50x180 mm	180 mm
PAROZÁBRANA Z PE LAMIN. FÓLIE S HLINÍK. REFLEX. VRSTVOU NAL 170 SPECIAL SO VZDUCHOTESNE ZLEPENÝMI SPOJMI	0,50 mm
NEVETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY OBVODOVÉ R-UD NOSNÉ A MONTÁŽNE R-CD, ŠTVORBODOVÉ PEROVÉ ZÁVESY	54 mm
SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD RFI 15 2xIMPREGNAČNÝ NÁTER, 2xMAĽBA BIELA	15 mm

U01

TEPELNÁ IZOLÁCIA SPODNEJ ČASTI MURIVA (min. 200 mm NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU ZO STRANY EXTERIÉRU) – DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 2800 C s hr. 160 mm 1250x600 mm, POD ÚROVŇOU TERÉNU OCHRANNÁ VRSTVA Z NETKANEJ POLYPROPYLÉNOVEJ GEOTEXTÍLIE PP GTX N 300

U02

ZATEPLENIE PRIEVLAKU PO CELOM OBVODE – DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY FKD S (1000x600x150 mm) s hr. 160 mm, KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (ETICS), SILIKÓN–SILIKÁTOVÁ OMIETKA ROZTIERANÁ JEMNOZRNNÁ VR930